


油圧駆動方式採用！ 脱着型 吸引・洗浄 コンテナ完成!! ~1台多役の優れもの~

~ 特 徴 ~


- 1台のシャーシ(キャリア)で多彩な作業内容に合わせた組み合わせが可能です。
- 各コンテナは、キャリア側からの油圧ホースを接続するだけで駆動します。
独立エンジンと比較すると、わずらわしいメンテナンスが不要で、車輛重量の軽減にもなり、積載もより多く確保出来ます。
- 各車輛ごとに架装した場合に比べ、車検費用・重量税等の車輛維持費が1台分で済みます。
- 上物脱着時間は数十秒。脱ぐのも着るのも「アッ!」という間。

ベースシャーシ(キャリア) 油圧駆動装置装備

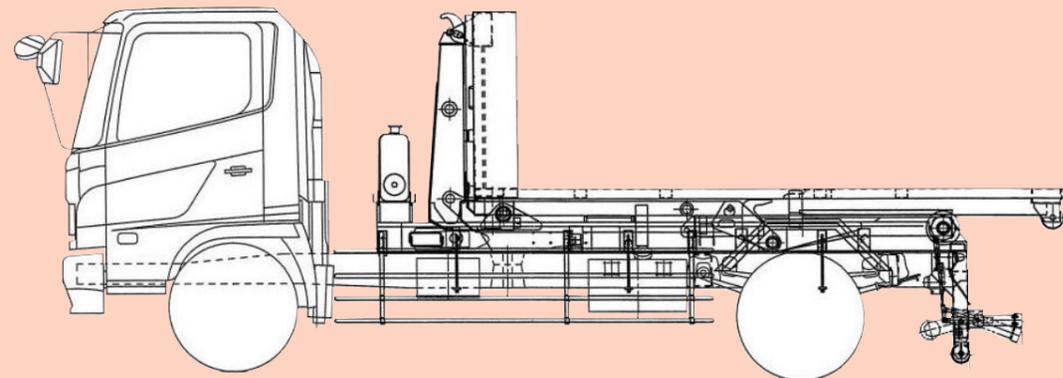

① 吸引作業装置 ▶ 吸引作業車

(吸引風量10~40m³対応)

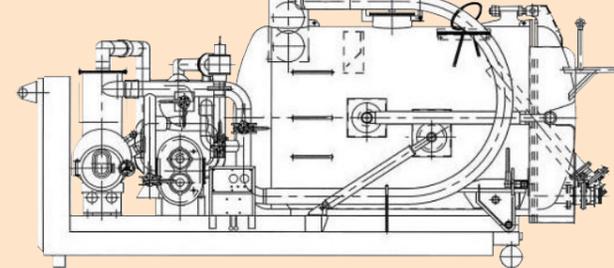

コンテナ装着前



アームにて車体上に移動



コンテナ装着後



① 吸引作業車 (吸引作業装置接続)




HP-07BVP

■主要諸元表

全 長	7,260mm
全 幅	2,260mm
全 高	3,280mm
コンテナ重量	2,900kg
風 量	20m³/min (-13kPa時)
静 圧	-96kPa (-720mmHg)
タンク容積	3.65m³
積 載 重 量	3,450kg

② 洗浄作業装置 ▶ 洗浄作業車

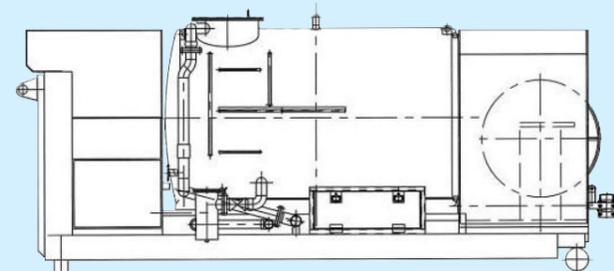

② 洗浄作業車 (洗浄作業装置接続)



HS-07P0725

■主要諸元表

全 長	7,000mm
全 幅	2,260mm
全 高	2,900mm
コンテナ重量	2,600kg
吐 出 水 量	65L/min
吐 出 圧 力	25MPa (255kg/cm²)
タンク容積	4.0m³
積 載 重 量	3,780kg

③ コンテナ ▶ コンテナ車

